


Клапаны электромагнитные Серия VG

Информация по маркировке:

УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15: 1/2 25: 1 40: 1 1/2 20: 3/4 32: 1 1/4 50: 2	P: PTFE	B: Латунь S: Н/ж сталь I: Чугун	F: Фланцевый если не указано, то муфтовый

Vg-IA-15-n/o-P-Z1-B(-F)

ТИП КЛАПАНА	ИСПОЛНЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ
IA: Непрямого действия	n/c: Нормально закрытый	Z1: AC110V Z4: DC24V Z2: AC220V Z5: DC12V Z3: AC380V Z6: AC24V

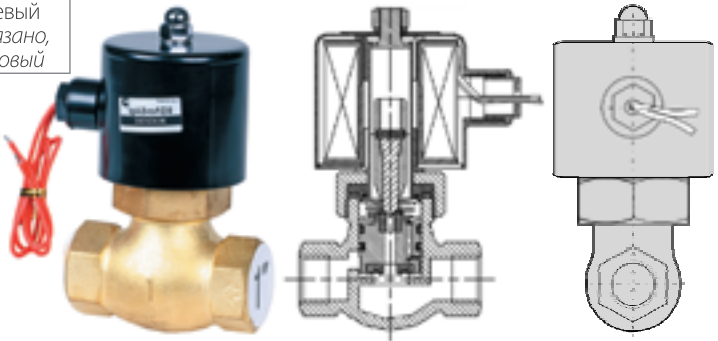

Тип присоединения: трубное резьбовое

Технические характеристики:

	DN		Пропускная способность, м³/ч	PN		Класс изоляции	Потребляемая энергия W
	Дюйм	Мм		Min.	Max.		
▶	1/2	15	4,8	0.5	25	F	30
▶	3/4	20	4,8				
▶	1	25	4,8				
▶	1 1/4	32	12,0				
▶	1 1/2	40	20,0				
▶	2	50	48,0				