


▶ Клапаны электромагнитные Серия VS

Информация по маркировке:

УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА
15: 1/2 25: 1 40: 1 1/2 20: 3/4 32: 1 1/4 50: 2	N: NBR	B: Латунь

Vs-DA-15-n/o-N-Z1-B

ТИП КЛАПАНА	ИСПОЛНЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ
DA: Прямое действия	n/o: Нормально открытый n/c: Нормально закрытый	Z1: AC110V Z4: DC24V Z2: AC220V Z5: DC12V Z3: AC380V Z6: AC24V

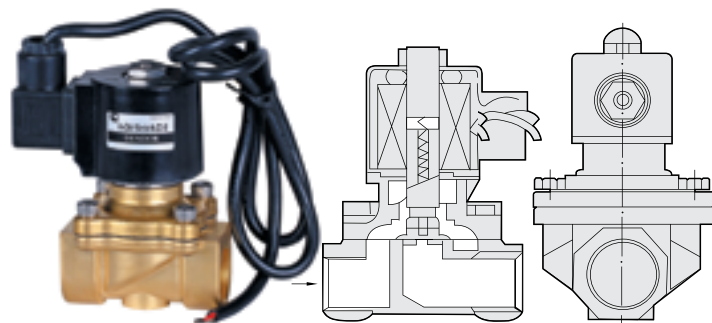

Тип присоединения: трубное резьбовое

▶ Технические характеристики:

	DN		Пропускная способность, м ³ /ч	PN		Класс изоляции	Потребляемая энергия W
	Дюйм	Мм		Min.	Max.		
▶	1/2	15	4,6	0	10	F	25
▶	3/4	20	8,2				
▶	1	25	12,0				
▶	1 1/4	32	24,0				
▶	1 1/2	40	31,0				
▶	2	50	48,0				